



AquaBlend

AB加药器是为畜牧行业专门设计用来精准加药的一款产品。AB加药器可以提供两种固定的投加比例（1:100&1:128）以及两种可调的投加比例（0.2%-2% & 0.5%-5%），特殊的设计可以适用于液体化学品和可溶性粉剂化学品的投加。

- 特别适用于低流量的应用场合
- 安装简易、快捷
- 适用于液体化学品和可溶性粉剂化学品的投加
- 维护便捷，无需额外工具

适用于：

- 疫苗的注射
- 药物治疗供给
- 水处理
- 管线清洗
- 营养液供给

Hydro公司提供相应的附件以确保AB加药器在现场运行时更加稳定。根据您现场的应用和实际工况，我们可以定制专门的AB加药系统来满足您的需求。

欢迎随时致电Hydro公司销售代表






维护与保养

- 在完成每个加药器周期后，把药桶换为清水桶运行以清洗加药器
- 在加药器运行两年或有四百万升的水驱动过后，需要更换整个加药下端

现场安装

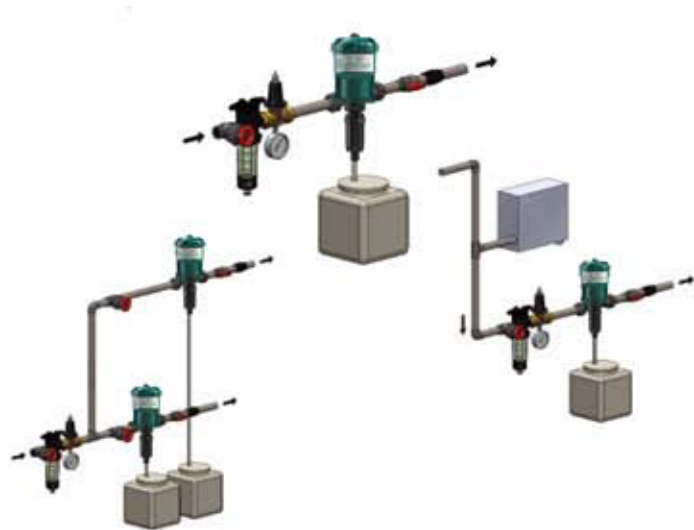

配件



AB 产品	订货号	流量范围	注射比例	工作压力	进出口尺寸	最大加药粘度	最高工作温度
1:128 Fixed	117849WSP/	0.05 - 11 gpm	1:128	5 - 90 psi	3/4" npt/ght	2000 CPS	104° F/40° C
	117859WSP	10 - 2500 l/hr	0.78%	0,34 - 6,2 bar	3/4" bsp	2000 CPS	104° F/40° C
1:100 Fixed	117844WSP/	0.05 - 11 gpm	1:100	5 - 90 psi	3/4" npt/ght	2000 CPS	104° F/40° C
	117854WSP	10 - 2500 l/hr	1%	0,34 - 6,2 bar	3/4" bsp	2000 CPS	104° F/40° C
0.2 - 2%	117947WSP/	0.05 - 11 gpm	1:500 - 1:50	5 - 90 psi	3/4" npt/ght	2000 CPS	104° F/40° C
	117957WSP	10 - 2500 l/hr	0.2 - 2%	0,34 - 6,2 bar	3/4" bsp	2000 CPS	104° F/40° C
0.5 - 5%	117948WSP/	0.05 - 11 gpm	1:200 - 1:20	5 - 90 psi	3/4" npt/ght	2000 CPS	104° F/40° C
	117958WSP	10 - 2500 l/hr	0.5 - 5%	0,34 - 6,2 bar	3/4" bsp	2000 CPS	104° F/40° C